

BROOKS®
(ブルックス)

掲示板用クロス

室内環境に配慮したエコロジー商品

スポンジ
135号 L
ハートフルカラー®

厚生労働省指定 VOC13物質全て未使用品
ホルムアルデヒド放散量等級 F☆☆☆☆

bulletin board surfacing color sample card.

スポンジ
135号 L
ハートフルカラー®

気まで楽しさを感じる
開放的で心和む
くつろぎのイメージ
柔らかい光のような
あたたか味あふれる
合わせやすいカラー

特長

- ❖ 画びようを抜いた跡の穴を復元して、目立ちにくくする特殊発泡加工品です。
- ❖ 変色の心配が少なく、汚れは水又は洗剤のふきとりできれいになります。
- ❖ 室内環境に配慮したエコロジー商品です。

- ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆
- トルエン、キシレン等厚生労働省より指針値が出されているVOC13物質を原材料として全く使用しておりません。


Q. VOC13物質とは?

A. 厚生労働省が室内濃度に関して指針値を出している下記13種類の揮発性有機化合物(VOC)の事です。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ

サイズ

920mm巾 1,220mm巾 1巻40m

断面図

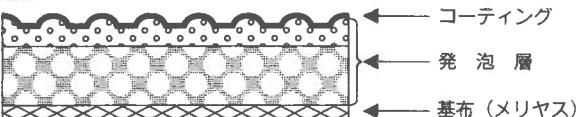

もっと画鋲を刺しやすく、抜きやすくなるには…

コルクを下地に貼ると、弾力性が出てピンタッチが良くなります。

また表面材としても使用することができます。

(コルクもF☆☆☆☆品で、VOC13 物質全て指針値以下です)

※コルクの価格はスポンジ135号Lハートフルカラーとは別価格となります。

PR. コルクを使うことで地球上のCO₂を削減します

かし
コルクはコルク櫻の表皮より採取されます。(木を伐採しません)

表皮は9年毎に採取できる厚みになり、1本の木から約150年採取できます。コルクを使うことでコルク櫻の寿命が伸び、コルクの森が地球上のCO₂を吸収します。その量は膨大で原産国ポルトガルのCO₂年間排出量の5%にも及びます。

サイズ

ロール935mm巾、1,205mm巾 シート600mm×900mm


1mm厚 1巻155m 2mm厚

2mm厚 1巻78m 3mm厚

3mm厚 1巻51m 5mm厚

5mm厚 1巻31m 10mm厚


5mm厚

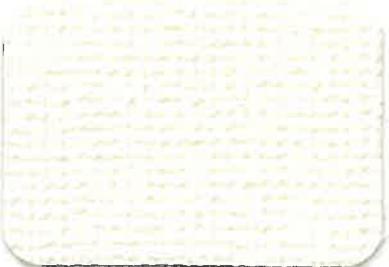

L2061 (L761)

オフホワイト


空間に溶け込むオフホワイト

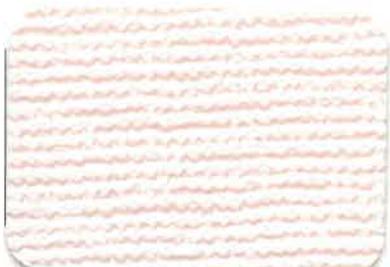

L2063 (L763)

パールピンク

軽やかで柔らかいパールピンク

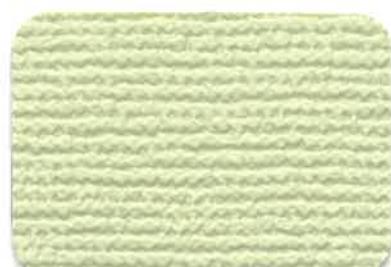

L2064 (L764)

ソフトミントグリーン

爽快感があり、リラックスできる
ソフトミントグリーン



L2011 (L711)

アイボリー

落ち着きと親しみをあたえるアイボリー



L2065 (L765)

パウダーブルー

清潔感のあるさわやかなパウダーブルー



L2066 (L766)

グラスグリーン

健康的で開放感のあるグラスグリーン
パーティションにおすすめ



L2013 (L713)

ライトベージュ


さりげなく味のあるライトベージュ



L2015 (L715)

クールグレー

控え目で理知的なクールグレー

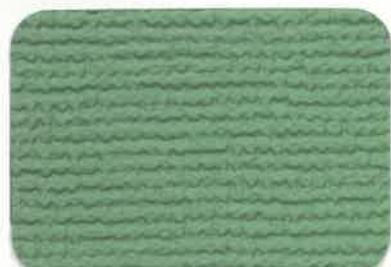

L2019 (L719)

ライトメジューム


みずみずしく心地よいライトメジューム



L2018 (L718)

ライトブラウン

穏やかで洗練されたライトブラウン

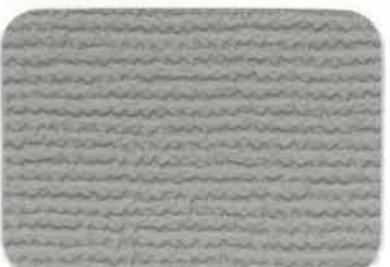

L2012 (L709)

ライトグレー


上品でスマートなライトグレー



L2003 (L708)

グリーン

鮮やかでフレッシュなグリーン

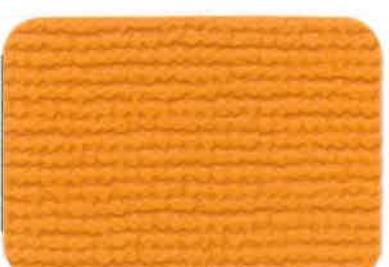

L2077 (L767)

チアフルオレンジ

陽気で心を元気にするチアフルオレンジ
パーティションにおすすめ

<施工方法・注意事項>

- 接着剤はでんぶん系接着剤にエチレン酢ビ系ボンド30%程度混合が推奨です。
- 接着剤は均一に塗布し、十分にエア抜きをしてください。
- ジョイントは重ね断ちが推奨です。通常のビニール壁紙に比べると、ジョイント部分が目立つ場合がございますので、予めご了承ください。
- 掲載見本と製品の色がロット差により若干異なる場合がございますので、予めご了承ください。